



GRAND TORO

INTERURBANO

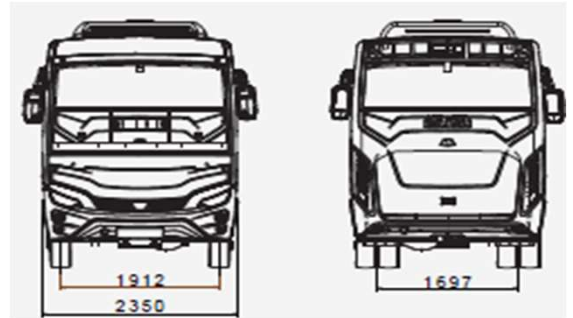

Capacidad de pasajeros
(37 p + C) - (35 p + G + C)
*** Otras distribuciones disponibles.**

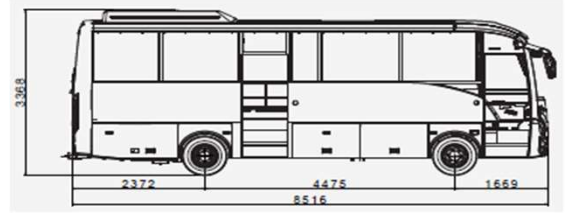

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones (mm)

Longitud	8516	Anchura	2350
Altura (A/C incl.)	3368	Distancia entre ejes	4475
Voladizo delantero	1669	Voladizo trasero	2732

PMA(kg) 11480

Motor

Modelo	MOTOR, B4.5E6D210B AT- Euro VI OBD-E
Tipo	Commonrail Turbo Diesel Intercooler
Nº de cilindros	4
Volumen del motor	4500 cc
Potencia máxima (Hp/rpm)	206 / 2300
Par motor máximo (Nm/rpm)	(827/1200-1500)

Caja de Cambios

Modelo Manual	ZF 6S1010BO MT 6+1 Velocidades (S)
Modelo Auto.	Allison (T3270R xFE) AT (O)

Ruedas

Modelo	245/70 R17,5
--------	--------------

Suspensión

Delantera	Ballestas parabólicas de acero
Trasera	Suspensión Neumática



Capacidad de pasajeros

Diferente distribución interior y capacidad dependiendo de las necesidades y PMR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sistema de Frenos

Delantero / Trasero	Disco / Disco
	Frenos neumáticos con EBS, ABS, Doble circuito autoajustable
Freno Auxiliar	Retarder (C.C. Manual) y Freno motor
Freno de estacionamiento	Accionamiento neumático en eje trasero.

Depósito Combustible

Capacidad Diesel (l)	190
Adblue (l)	31

Sistema eléctrico

Sistema cableado	Multiplexado
Carga	24V (180 A)
Baterías	24 V (2x12V) -180 Ah
Motor Arranque	24 V – 5 KW

Compartimento Equipaje

Capacidad maletero (m3)	4,6
-------------------------	-----

Calefacción y Ventilación

Pre calentador	O
Caja del ventilador Frontal	S
Calefacción por Convectores	S
Filtro de Aire tipo seco	

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado Digital	S
A/A DIFUSOR independiente para conductor	S

Seguridad y Confort

ABS,ASR,EBS	S
ESC/ESP, EBD	S
AEBS, LDWS	S
Ayuda arranque pendiente	O
Retarder (con C.C. Manual)	O
Sensor de marcha atrás	S
Sistema auto extinción incendio motor	S
Lucen antiniebla delanteras y traseras	S
Sistema luces diurnas (DRL)	S
2 Trampilla techo ventilación y emergencia	S
Cámaras trasera, interior o Frontal	O

Exterior

Pintura metalizada	O
Gancho para remolcado	S

Puertas

Número de puertas	2
Hoja sencilla apertura hacia el exterior	
Preinstalación Rampa y puerta PMR	O
Rampa para PMR	O
Cierre centralizado remoto	Delantero



Ventanas

Pasajeros	Lunas Dobles tintadas al 35%
Puerta delantera	Doble luna
Ventanilla conductor	Deslizante y calefactada
Pantalla parasol frontal eléctrica	O
Pantalla parasol conductor manual	S

Interior

Asiento conductor	Ergonómico, ajustable y neumático
Retrovisores	Acc. Eléctrico y Calefactados
Cargadores USB pasajeros	O
Asientos pasajeros	Moqueta, Reclinables, Desplazables Revistero y Bandeja y Cinturones 2 p.
Multi Sets Indiv (Botón llamada, Lámpara lect)	S
Luces interiores	Continuas tipo LED
Laterales interior	Vinilo - PVC
Suelo tipo madera	O

Sistemas Multimedia

Radio y Reproductor de DVD (MP3)	S
Monitor LCD Delantero	S
Reloj digital	S
Navegador	O

(S) Standard (O) Opcional



Distribuidor en España

Avda. De Córdoba, 13. Nave 4
Polígono Industrial La Carrehuela
28341 Valdemoro (Madrid)
Tel: +34 609 10 86 56

El fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones a cualquier aspecto técnico o visual de esta ficha técnica. Cualquier información proporcionada en este documento puede estar sujeta a modificaciones tras su publicación.

